


排熱が出ない／水冷式スポットエアコン

アイスエアー

RFC-20WF-TS3

特長

- ・水冷式なので排熱ゼロ
- ・送風機を内蔵
- ・10°Cの冷風（デジタル温度設定）

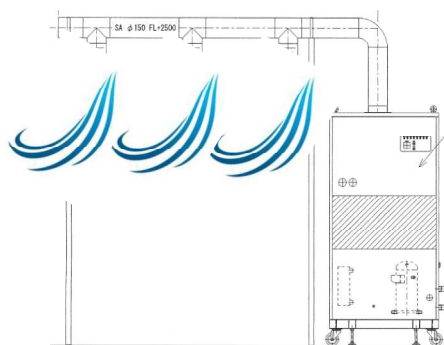

構成例



オプション2又吹出口



仕様

	RFC-20WF-TS3	RFC-5WT-TS1
冷却能力	8.5/9.5Kw	2.0/2.3Kw
サイズ 配管除く	(1651) × 850 × 850 mm	(1500) × 500 × 600
製品重量	250Kg	140Kg
送风量	10~25 m ³ /分	5~6 m ³ /分
入口空気温度	30°C、RH80%以下	30°C、RH70%以下
出口温度	15~25°C 設定可変	15~25°C 設定可変
出口温度制御幅	±1.0°C以内	±2.0°C以内
使用周囲温度	10~40°C	10~40°C
必要冷却水量	水温 32°C 40L/分 水温 15°C 10L/分	水温 32°C 12L/分 水温 15°C 3.5L/分
電源	3相 200V	3相 200V
消費電力	3.4/3.7Kw	0.83/1.0Kw
冷媒	R-407C	R-407C
ドレン	自動排出ポンプ内蔵	10Lタンク 手動排水
冷風噴出口	フランジ止め（標準） オプション 2又口	2又口（標準）

RFC-5WF-TS1



有限会社塚本鋳吉商店

東京都中央区新川1-8-8

電話：03-3551-5501

FAX：03-3551-5021

URL: www.k-tsukamoto.co.jp

Mail: info@k-tsukamoto.co.jp

販売店